



INFOGRAFIK TELADAN KEMALANGAN

KES TERTIMBUS KETIKA KERJA KOREKAN DI PAHANG

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN





TINDAKAN PUNITIF 2018-2020



PENDAKWAAN 10 KES RM 94,500



KOMPAUN 3 KES RM 7,000

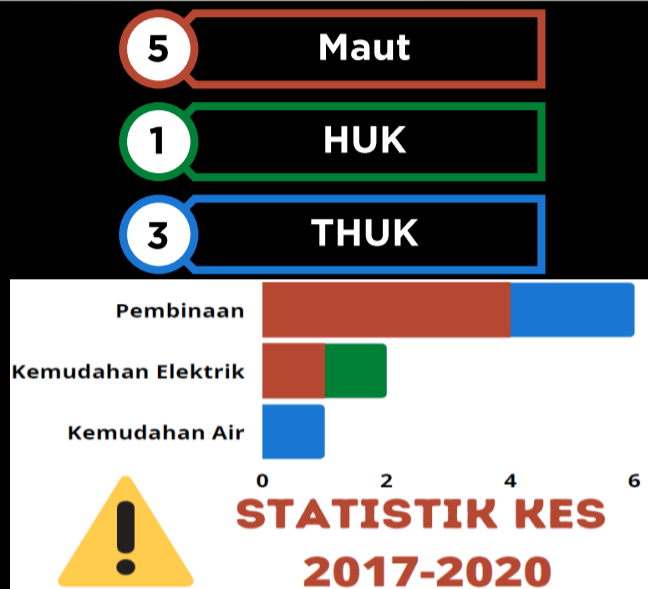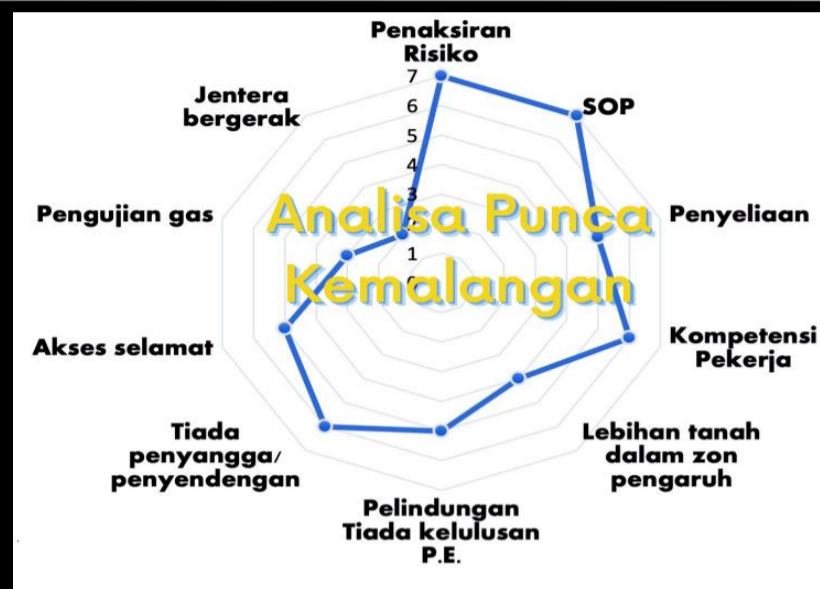

ANTARA LANGKAH PENCEGAHAN

MAN

- ✓ Penyeliaan oleh SHO/ Penyelia Tapak Bina (SSS)
- ✓ Pemeriksaan Tapak dijalankan
- ✓ Latihan diberikan kepada pekerja
- ✓ Pekerja yang kompeten
- ✓ Tiada pekerja dibenarkan masuk jika wujud risiko
- ✓ PPE

METHOD

- ✓ Penaksiran risiko dijalankan (HIRARC)
- ✓ Pengadaan Prosedur Kerja Selamat (SOP)
- ✓ Permit To Work (PTW)
- ✓ Pengadaan akses selamat
- ✓ Pencegahan tanah runtuh (Penanggaan, Penyangga, Cerucuk)

MACHINE

- ✓ Jentera bergerak tidak diletakkan di zon pengaruh.
- ✓ Korekan tidak dijalankan jika pekerja dalam kawasan korekan.

ENVIRONMENT

- ✓ Kerja dihentikan ketika cuaca buruk.
- ✓ Pemantauan kawasan, struktur tanah

MATERIAL

- ✓ Sokongan direkabentuk P.E.
- ✓ Lebih tanah minima 1M dari zon pengaruh runtuhan.
- ✓ Tanda Amaran yang jelas.



Rujukan:
 1. AKKP, 1994, AKJ 1967
 2. Garis Panduan Kerja Pengorekan, 2017, JKPP
 3. HSSEworld.com & CPWR.com

Disediakan Oleh:
 Seksyen Siasatan dan Pendakwaan JKPP Pahang
 Dengan Kerjasama:
 Bahagian Kejuruteraan Forensik JKPP Malaysia

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk
 'Garis Panduan bagi Kerja
 Pengorekan 2017 JKPP'



SCAN ME